


Снятие

**ВНИМАНИЕ!**

Соблюдать правила техники безопасности при работе с подушками безопасности → [Глава](#).

- Снять отрицательную клемму с аккумуляторной батареи автомобиля → [Электрооборудование; Ремонтная группа27](#).
- Установить рулевое колесо в крайнее верхнее положение.
- Движением на себя выдвинуть рулевое колесо в крайнее положение.
- Повернуть рулевое колесо -1- в положение, показанное на рисунке.
- Вставить отвертку до упора (около 28 мм) в отверстие с обратной стороны рулевого колеса.
- Повернуть отвёртку вверх -стрелка- и разблокировать таким образом фиксатор подушки безопасности с правой стороны рулевого колеса.
- Повернуть рулевое колесо на 180° и разблокировать, как описано выше, фиксатор подушки безопасности с левой стороны рулевого колеса.
- Извлечь подушку безопасности из рулевого колеса.

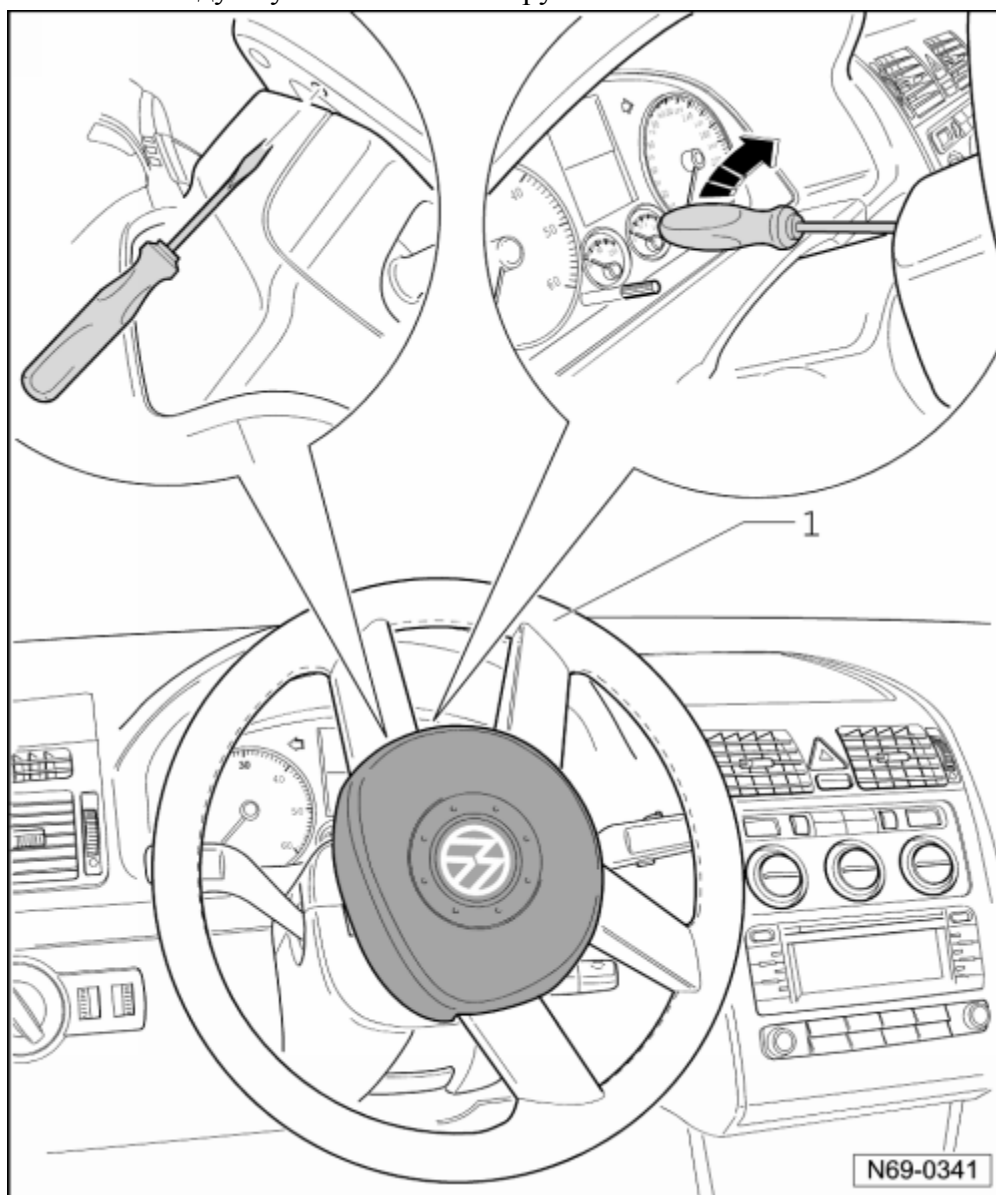

**ВНИМАНИЕ!**

Разряды электростатического напряжения могут привести к непроизвольному срабатыванию подушек безопасности. Поэтому перед отсоединением проводов пиропатрона и массы механику необходимо снять электростатическое напряжение. Для этого можно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери.

- Разблокировать разъём, подняв скобу -1-.
- Отсоединить разъём -2- от подушки безопасности водителя -3-.

