

Проверка системы вентиляции топливного бака

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



- ♦ Ручной вакуумный насос -VAS 6213-

Условие проверки

- Зажигание выключено.

Порядок выполнения проверки

- Отсоединить белый вентиляционный шланг от штуцера -2-.

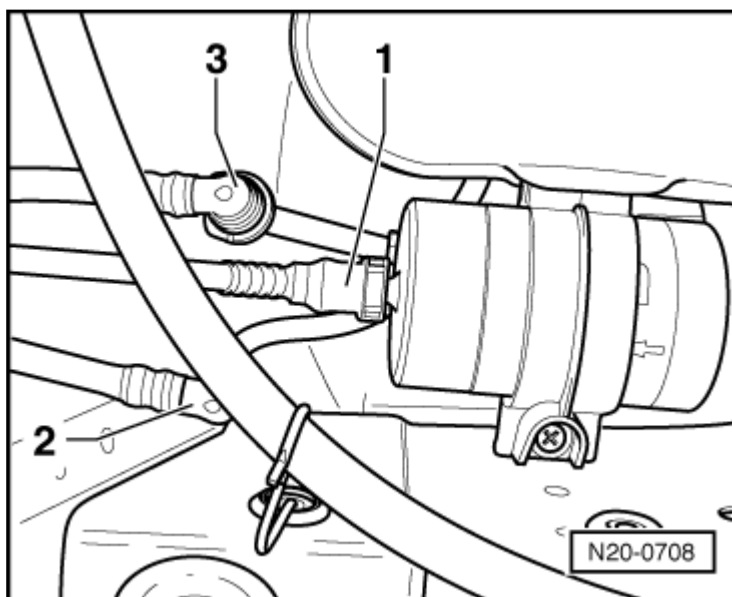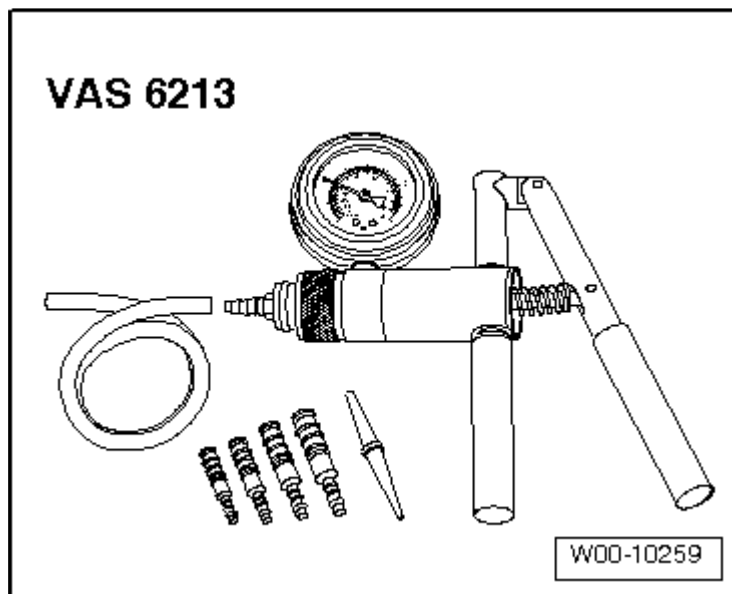

- Затем подсоединить ручной вакуумный насос -VAS 6213-, как показано на рисунке, к шлангу -1-.
- Сделать несколько качков вакуумным насосом -VAS 6213-. При этом не должно создаваться разрежение.

Если манометр тем не менее показывает разрежение:

- Проверить вентиляционный шланг -3- адсорбера -2- на загрязнение и при необходимости прочистить.

Если разрежение не создаётся:

- Перекрыть вентиляционный шланг -3- и сделать несколько качков вакуумным насосом. При этом должно образовываться разрежение.

Если разрежение не создаётся:

- Заменить адсорбер -2-.

Для проверки адсорбера необходимо предварительно снять топливный бак → Глава.

