

Снятие и установка выключателя с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира -E224-




ВНИМАНИЕ!

Соблюдать меры безопасности при работах с подушкой безопасности → **Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа69.**

Снятие:

- Выключить зажигание и все потребители электроэнергии.
- Снять вещевой ящик → **Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68.**
- Отсоединить разъём -стрелка-.

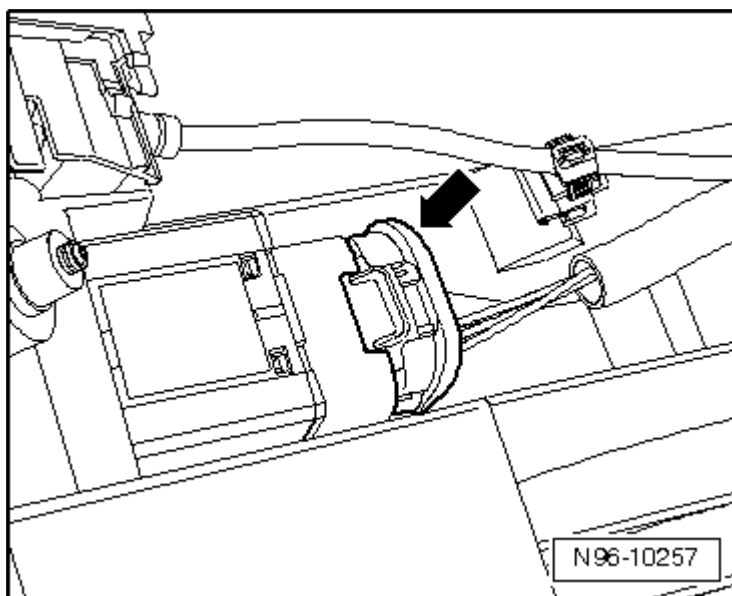

- Разблокировать фиксаторы -стрелки- и извлечь выключатель с замком.

Установка:

Установка осуществляется в обратной последовательности.

